



171203101018

正本

检测报告

(对 YHJH2022-118 检测报告的更正报告)

项目名称：环境检测

委托单位：安徽奥丰汽车配件有限公司

检测类别：委托检测



编制：陈敏

审核：李少华

批准：石慧

检测专用章：



报告日期：2022 年 8 月 4 日

中国·滁州

花园东路 555 号 14 号厂房 2 层

手机：(0)133 0960 0700 (微信同号)

电话：(0550) 330 7255

第 1 页 共 5 页





说 明

- 一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。
- 二、本检测报告书涂改无效，无本单位检测章及编制、审核、批准人签字无效。
- 三、本检测报告书不得部分复制，不得作广告宣传。
- 四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议，请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。
- 五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。
- 六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
- 七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物实际状况。
- 八、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 九、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。





检测报告

被检单位	安徽奥丰汽车配件有限公司			联系人	李总
被检单位地址	滁州市琅琊区城东工业园长江西路 305 号			联系电话	13359007551
检测目的	委托检测	采样日期	2022.6.29	检测完成日期	2022.7.5
检测项目	废水：pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、石油类、阴离子表面活性剂； 有组织废气：非甲烷总烃、氮氧化物。				
检测依据	见表 1				
所用仪器	序号	仪器名称	型号	仪器编号	检定/校准有效期
	1	精密酸度计	PHS-3c	YHKJ-YQ-SY-5-1#	2023.1.6
	2	电子天平	BSA124S-CW	YHKJ-YQ-SY-4-1#	2023.1.6
	3	滴定管	50ml	/	2023.3.16
	4	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	YHKJ-YQ-SY-3-2#	2022.7.11
	5	红外测油仪	OL580	YHKJ-YQ-SY-19-1#	2023.3.24
	6	生化培养箱	LRH-150	YHKJ-YQ-SY-17-1#	2023.1.6
	7	溶氧仪	JYD-I	YHKJ-YQ-CY-12-1#	2023.3.24
	8	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	YHKJ-YQ-CY-15-1#	2023.6.9
	9	气相色谱仪	GC5890N	YHKJ-YQ-SY-21-1#	2024.4.10
现场环境	——				
检测结果	详见第 4~5 页。				
备注	1、若检测结果低于方法检出限，填写检出限并加 L。				

本页以下空白





一、检测依据

表 1 检测依据

检测项目	标准名称及编号	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L
氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³

二、废水检测

表 2 废水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			单位
			第一次	第二次	第三次	
2022.6.29	废水排放口	pH 值	7.5	7.5	7.5	无量纲
		悬浮物	30	28	31	mg/L
		化学需氧量	17	19	19	mg/L
		氨氮	1.22	1.09	1.19	mg/L
		五日生化需氧量	16.8	17.0	16.5	mg/L
		总磷	1.40	1.41	1.39	mg/L
		石油类	1.31	1.34	1.32	mg/L
		阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L

本页以下空白






三、有组织废气检测

表 3 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目		检测数据			单位
				第一次	第二次	第三次	
2022.6.29	锅炉排口	废气参数	废气温度	151.1	151.1	150.6	℃
			烟气流速	9.4	11.1	9.6	m/s
			标干烟气量	1029	1216	1053	Ndm³/h
			动压	103	133	105	Pa
			静压	-0.04	-0.04	-0.04	Kpa
		氮氧化物	实测浓度	42.8	42.1	41.3	mg/m³
			折算浓度	38.4	37.6	37.3	mg/m³
			排放速率	0.0440	0.0512	0.0435	kg/h
	喷漆废气排口	废气参数	废气温度	30.1	30.3	30.4	℃
			烟气流速	4.8	4.6	4.8	m/s
			标干烟气量	2940	2810	2937	Ndm³/h
			动压	24	20	20	Pa
			静压	-0.04	-0.05	-0.05	Kpa
		非甲烷总烃	实测浓度	0.19	0.41	0.27	mg/m³
			排放速率	0.0006	0.0012	0.0008	kg/h

四、检测点位示意图

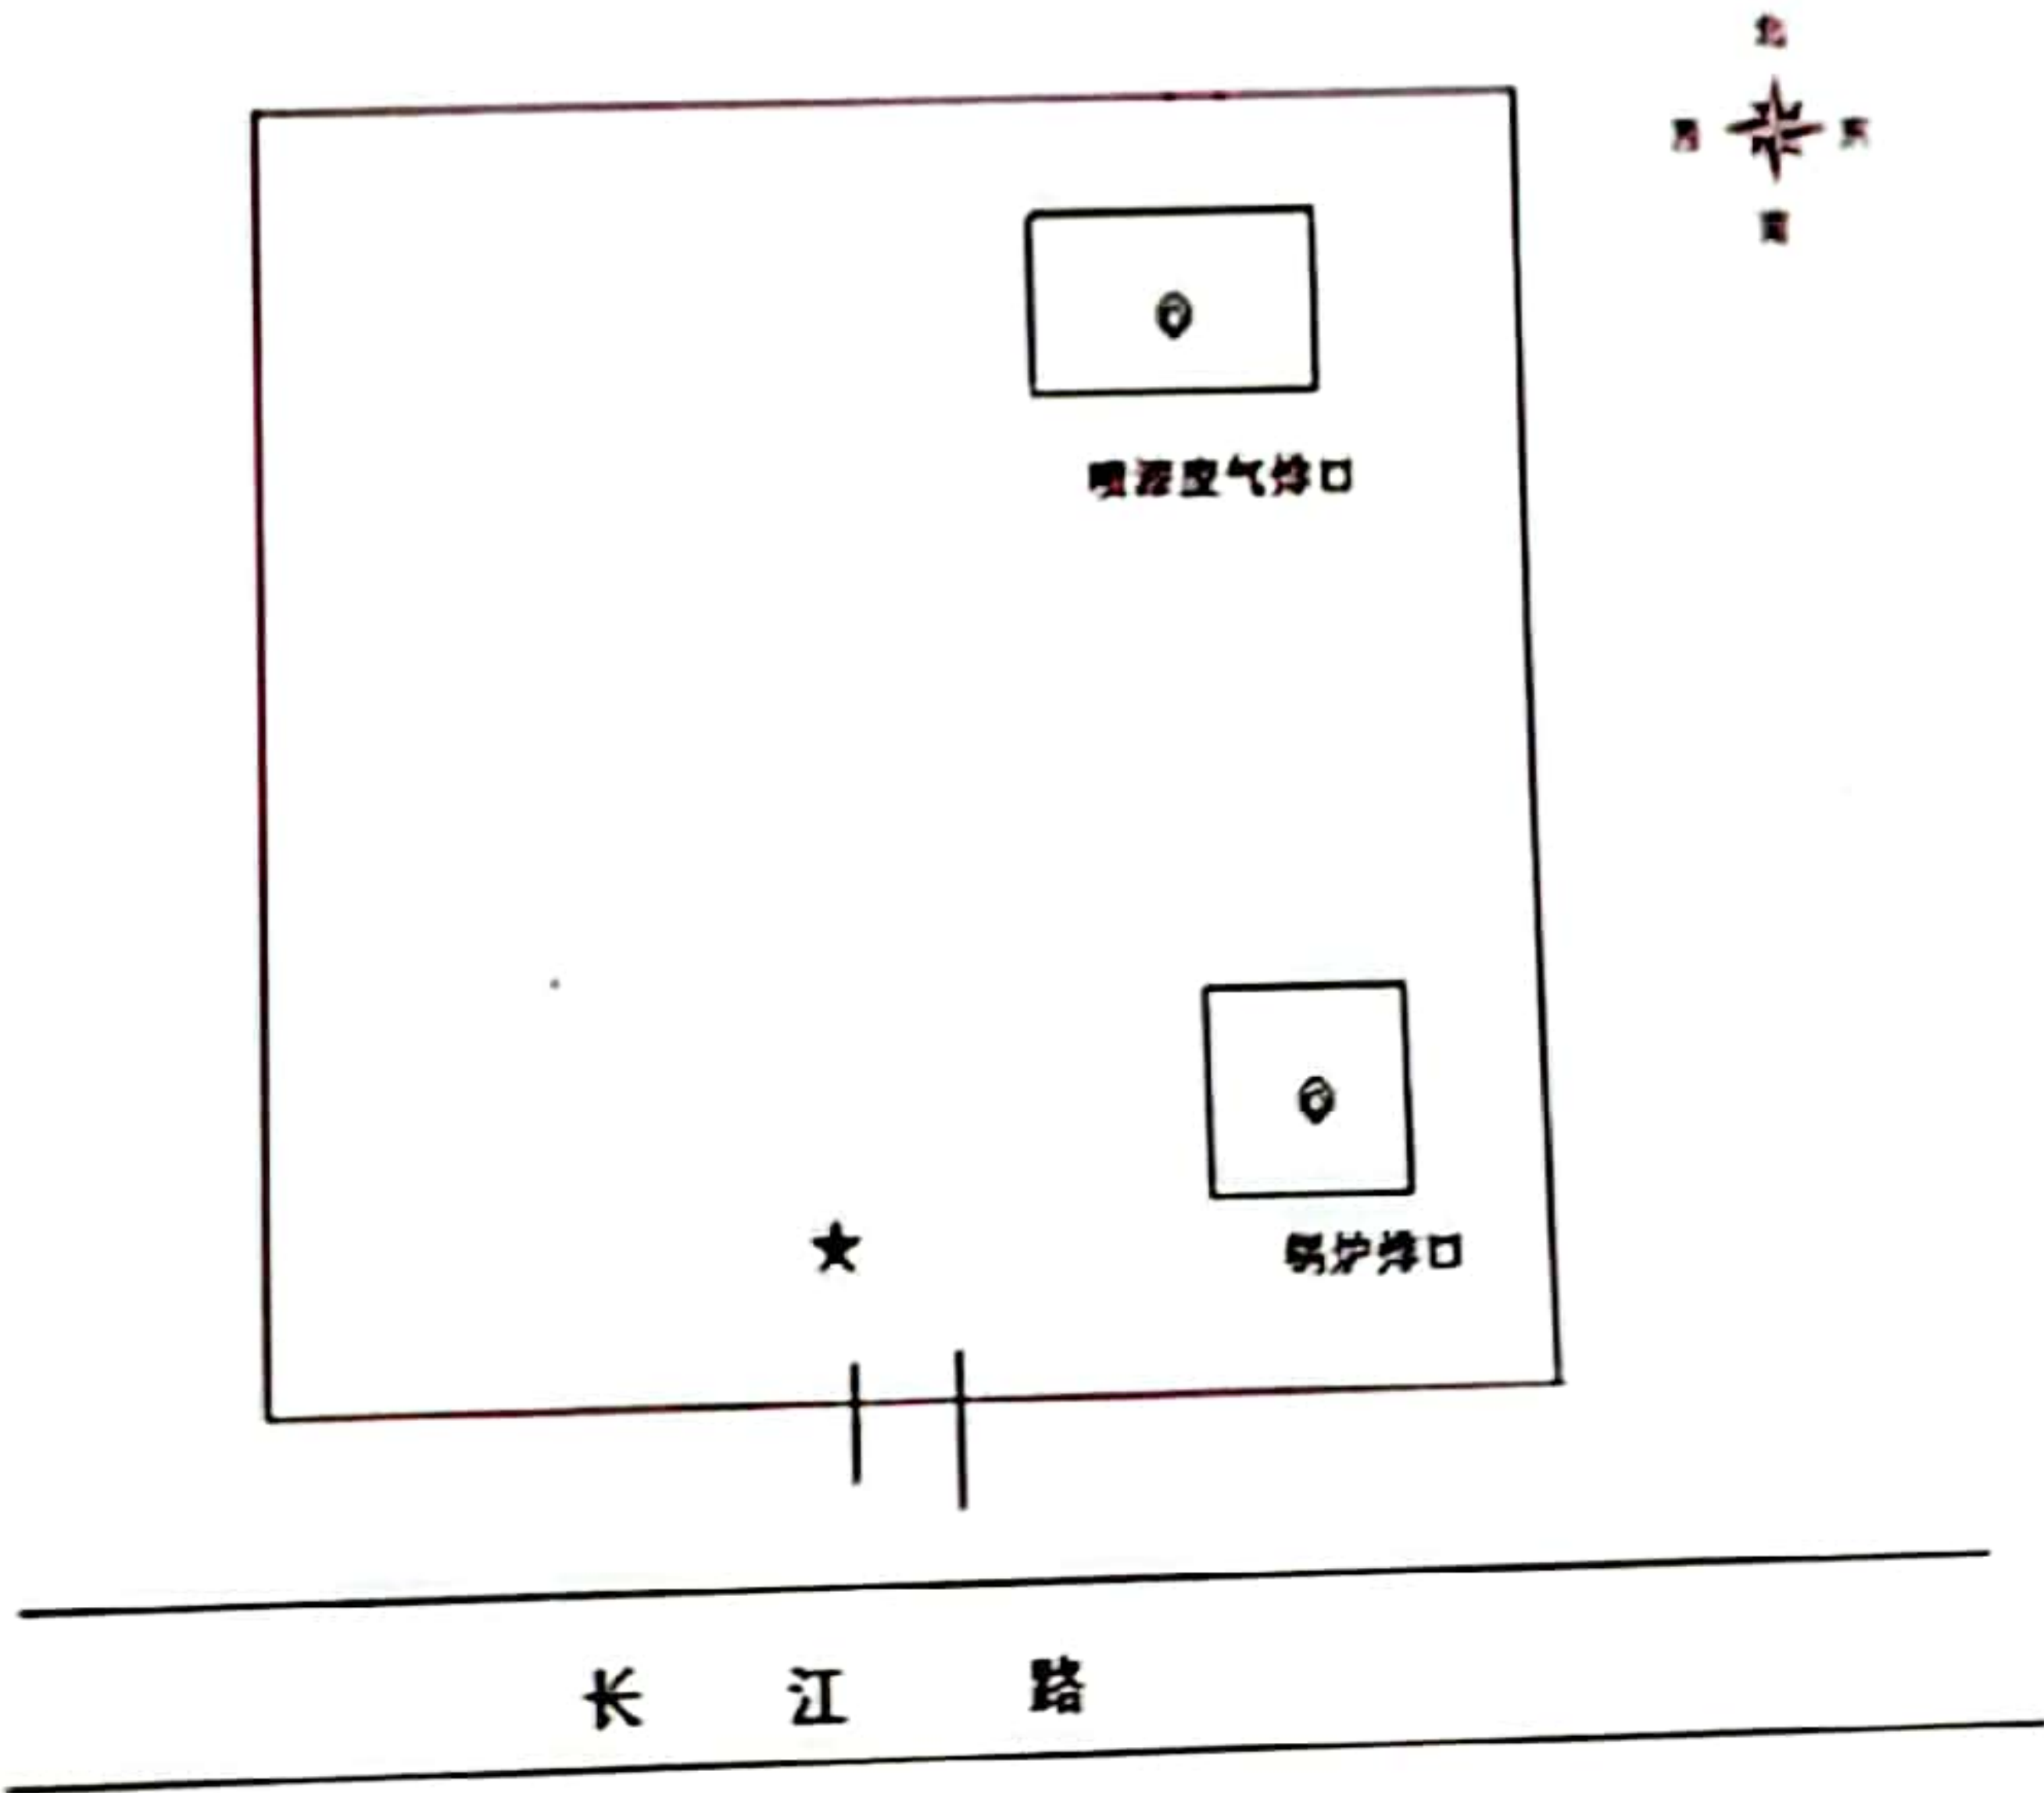

备注：“⊙”代表有组织气体检测点位，“★”表示废水监测点。

以下空白

中国·滁州
花园东路 555 号 14 号厂房 2 层
手机：(0)133 0960 0700（微信同号）
电话：(0550) 330 7255

